

Tercoo® Accessoires

Tercoo® adviseert twee handige hulpstukken, die tegelijkertijd gebruikt kunnen worden, voor milieuvriendelijk en effectief werken.

Tercoo® Afzuigkap

Deze stofafzuiger heeft een aansluiting voor een (professionele) stofzuiger, waarmee verontreinigingen zoals stof worden afgezogen en dus niet in de omgeving terecht komen. Dit is vooral belangrijk bij het verwijderen van gelcoat, omdat er dan veel (giftige) stof vrijkomt. Perfect voor werkzaamheden zowel binnen als buiten.

Tercoo® Afstandhouder

Met behulp van de afstandhouder is gelcoat heel nauwkeurig te verwijderen van polyester. Door de verwijderingshoogte aan te passen, slijp je niet te diep in de gelcoat. De afstandhouder is ook ideaal voor stalen of ijzeren oppervlakken.



FEIN WPO 14-25 E

Wordt geleverd inclusief:

- Houder met handgreep en beschermkap
- Gereedschapskoffer
- Gebruiksaanwijzing
- Volledige Fein-garantie

Nominaal opgenomen vermogen: 1200W

- Onbelast toerental: 900-2500 U/min
- Kabellengte: 4 m. ▪ Gewicht zonder Tercoo® Multi: 2,4 kg. ▪ Gereedschapsoptname: M12



TERCOO

WWW.TERCOO.COM

TERCOO

ROTERENDE STRALER



WWW.TERCOO.COM



Voor de juiste oppervlaktebehandeling kies je voor roterende schijven van Tercoo®; een goedkoop en ideaal alternatief voor stralen. Verwijder eenvoudig én snel roest, verf, teer, epoxy, plamuur en lijmresten van materialen als staal, ijzer, beton of steen. Met behulp van de Tercoo® afstandhouder en stofkap kunnen ook polyesteroppervlakken schoongemaakt worden. Denk bijvoorbeeld aan het verwijderen van gelcoat bij osmose. Wat overblijft is een gestraald oppervlak met de juiste ruwheid en reinheid, klaar voor het aanbrengen van een nieuwe bescherm laag. Kortom; Tercoo® geeft de juiste oppervlaktebehandeling voor een perfecte hechting.

Hoe werkt Tercoo®?

Tercoo® is een natuurrubberen schijf voorzien van twaalf hardmetalen pinnen. De pinnen staan onder een bepaalde hoek ten opzichte van het midden en worden door de centrifugale kracht naar buiten gedrukt. De schijf is flexibel en heeft de eigenschap om tijdens de rotaties de pinnen naar zich toe te trekken en ze te laten oscilleren. Deze pinnen hameren op het te reinigen oppervlak en verwijderen zo alle vuil en coatings. Dit hamereffect genereert geen warmte. Zachte materialen zoals teer, lijm en kit zijn daarom gemakkelijk te verwijderen. Deze worden namelijk zo niet uitgesmeerd over het oppervlak. Dat is niet het geval met andere gereedschappen, omdat er wrijving en warmte wordt gegenereerd tijdens het werkproces. Het maakt niet uit wat er op het oppervlak zit, Tercoo® krijgt altijd alles schoon.



WWW.TERCOO.COM

Tercoo® modellen


Tercoo® is leverbaar in vier verschillende uitvoeringen en geschikt voor boor- en polijstmachines met een toerental van maximaal 4.000 omw/min:

Tercoo® Single




De Tercoo® Single is geschikt voor hoeken, roestvlekken en kleine oppervlakken zoals vochtbellen onder verf.

Tercoo® Double




De Tercoo® Double is geschikt voor oppervlakken tot 10 m², zoals de kiel van een boot, grotere roestplekken en het reinigen van lasnaden.

Tercoo® Triple



De Tercoo® Triple is geschikt voor grotere oppervlakken tot 30 m², zoals een onderwaterschip of een compleet dek.


Tercoo® Multi

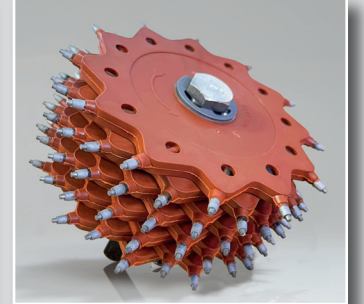

De Tercoo® Multi is geschikt voor oppervlakken groter dan 30m², aangedreven door een speciaal aangepaste polijstmachine (230V, 110V of pneumatisch).



Pneumatische IR (haakse) Polijstmachine

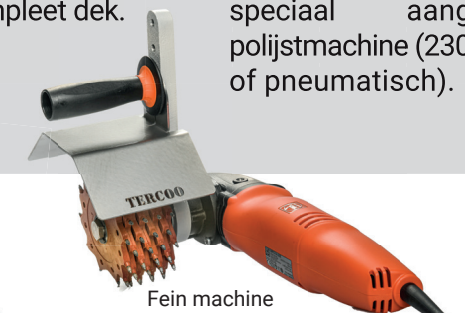

Fein machine

Wie gebruikt Tercoo®?

Scheepvaart



Tercoo® schijven zijn perfect gereedschap voor boot- of scheeps-onderhoud en verwijderen gemakkelijk oude verflagen, roest en teer of aangekoekte resten van brak water.

Offshore



In de offshore-industrie is onderhoud van beschermende coatingsystemen essentieel. De schijven van Tercoo® vereenvoudigen reparatie en onderhoud, waar water- of dampdichte coatings worden gebruikt.

Industrie & Bouw



Tercoo® is perfect voor het reinigen van lasnaden, betonnen oppervlakken of oppervlakken met rubberchloorverbindingen (zoals wegmarkeringen). Er ontstaan geen vonken.

Carrosserie



De Tercoo® schijven verwijderen simpel roest van spatborden, deuren, chassisbalken en lasnaden. Daarnaast verwijdert Tercoo® ook moeiteloos tectyl en coating onder de carrosserie.

Technische specificaties

Afmeting: Diameter schijf: 126 mm +/- 0,8 mm ■ Schrijfdikte: 6,7 mm +/- 0,3 mm ■ Opname stift: 8 mm
Materiaal: Natuurrubber met bind- en kleurstoffen, 50 Shore A ■ Tungsten Carbide - Hartmetaal 1500HV